STANCOLOR® Recubrimientos Arquitectónicos

EN CADA OBRA, **CONTIGO.**

HECHO EN yucatán

HARDENER
COLOR ENDURECEDOR

DESCRIPCIÓN

Stancolor Hardener es un material formulado especialmente para dar un acabado de color a las superficies de concreto. Su fórmula contiene cemento portland lo que permite que endurezca al contacto con la humedad del concreto, aditivos dispersantes y sílice, lo que brinda una excelente resistencia al desgaste, haciendo este producto una opción ideal para aplicarse tanto en interiores como en exteriores, ya que los pigmentos utilizados en la farbicacón de este producto son de alta resistencia a los rayos UV e intemperie.



RECOMENDACIONES DE USO

- Aplicar únicamente sobre concreto fresco para una correcta integración.
- Puede ser utilizado para distintos acabados arquitectónicos, como el concreto estampado, pulido y estucado.
- No aplicar sobre concretos aditivados con retardantes ya que puede afectar la correcta integración del producto.

PROPIEDADES

- Amplia variedad de tonalidades para adaptarse a todo tipo de proyecto.
- Elevada resistencia al desgaste y abrasión debido a su alto contenido de sílice.
- Alta resistencia a los rayos UV e intemperie.
- No necesita mezclarse con agua ya que el propio sangrado del concreto es suficiente para incorporar.
- Ideal para aplicaciones en áreas de tránsito moderado a intenso.
- Puede ser utilizado para áreas como andadores, explanadas, banquetas, cocheras, calles, pasos peatonales, parques, pisos interiores y todo tipo de superficie de concreto.
- Puede protegerse con distintos tipos de selladores como Stancolor Seal Acryl, Stancolor Guard y Stancolor Wax.
- Aporta colores mas vivos e intensos que los colores integrales convencionales.

RENDIMIENTO Y PRESENTACIÓN

El rendimiento va de 6 a 8 m² por bulto de 20 kg, según el tipo de superficie y el modo de aplicación.

ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco, seco y protegido de la humedad, la lluvia y la luz solar directa. Almacene sobre tarimas, evitando el contacto directo con el piso y las paredes. Tiempo de vida 6 meses.

Para más información sobre nuestros productos:

Llame al:
(999) 290 0189

stancolor.com.mx
Stancolor

HECHO EN yucatán

HECHO EN MÉXICO

STANCOLOR®
Recubrimientos Arquitectónicos

EN CADA OBRA,
CONTIGO.

HECHO EN yucatán

HARDENER
COLOR ENDURECEDOR

Tonos Stancolor Hardener


Sunset


Plomo


Verde Jade


Dorado


Nuevo México


Eclipse


Travertino


Amarillo Tráfico


Plata


Capuchino


Blanco Ostión



Blanco Concha


Tobacco


Zapote


Santa Fé


Rojo Tabique

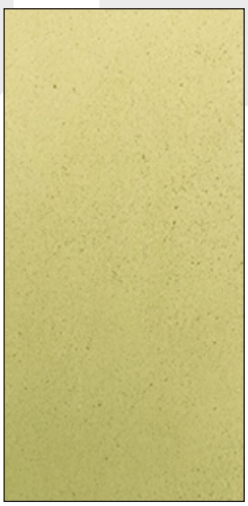
Sonora


Sand Bulf

Los colores aquí mostrados son orientativos para su referencia, el color final puede variar dependiendo del tipo de superficie donde se aplique, la cantidad de agua utilizada y el modo de aplicación. Se recomienda siempre aplicar una muestra en sitio para verificar el color final.

STANCOLOR® Recubrimientos Arquitectónicos

EN CADA OBRA, **CONTIGO.**

HECHO EN yucatán

HARDENER
COLOR ENDURECEDOR

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE


Aplicar sobre superficies de concreto fresco, el cual deberá estar en un punto de fraguado donde el sangrado superficial permita generar una pasta al espolvorear Stancolor Hardener.

CONSIDERACIONES GENERALES


- No aplicar Stancolor Hardener sobre concretos aditivados con retardantes ya que esto impide una óptima integración.
- No aplicar sobre concretos que ya tengan tal dureza que impida una buena integración de Stancolor Hardener.
- Aplicar en sentido del viendo y no en contra.
- Aplicar siempre a 2 manos para tener un óptimo desarrollo de color.
- No mezclar Stancolor Hardener con otros materiales.
- Siempre proteja el acabado final con Stancolor Seal Acryl brillo o mate ya que este recubrimiento aunque es de elevada resistencia al desgaste y abrasión, esta expuesto a absorber manchas y suciedad debido al uso.



PROCESO DE APLICACIÓN




Vierta el concreto sobre la superficie a colorear, enseguida nivele y reglée.




Espere a que el concreto alcance su fraguado inicial y el exceso de humedad haya desaparecido.




Espolvoree la primera mano de Stancolor Hardener e integre con ayuda de una llana de acero. El color aún no será homogeneo.



Espolvoree la segunda mano de Stancolor Hardener e integre con ayuda de una llana de acero. Ahora el color deberá ser uniforme.




Espolvoree el desmoldante en polvo con una capa fina cuidando cubrir toda la superficie.



Proceda a estampar el concreto con el molde seleccionado según proyecto con ayuda de un pizón de mano.




24 horas después lave la superficie con agua a presión para retirar el exceso de desmoldante.



Deje secar el concreto de 24 a 48 horas después del lavado o hasta que la humedad residual desaparezca.



Proteja la superficie de manchas y agentes externos con Stancolor Seal Acryl brillo o mate.



Para conservar el acabado estético se recomienda un mantenimiento preventivo cada 2 años.